


MADE IN FRANCE

FICHE PRODUIT PRÉFATEC PLL

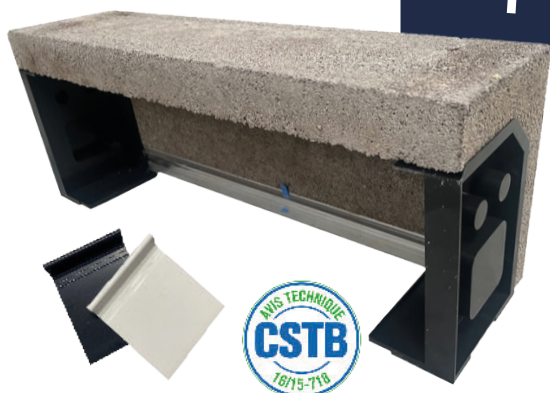

**LE COFFRE DEMI-LINTEAU EN
BÉTON ARMÉ PRESSÉ IDÉAL
POUR LES CONSTRUCTIONS EN
BLOCS BÉTON (20 CM)**

Sa cavité intérieure permet d'intégrer tous les blocs-baies dont le tablier du volet roulant s'enroule sur l'extérieur (améliorant l'isolation de la partie haute de la menuiserie).



LE + PRODUIT

- Encombrement réduit
- Plus léger qu'un coffre demi-linteau béton traditionnel
- Fabrication en monobloc
- Finition parfaite et esthétique

Prefatec PLL est un de nos derniers modèles de coffre demi-linteau monobloc en ardoise expansée, adaptés à tous types de bâtiment (maisons individuelles ou résidences).

Avec sous-face extérieure amovible pour accéder facilement au tablier.

Carter PVC possible pour tout coffre de volet roulant indépendant de la menuiserie.

contact@prefa-technicof.fr
Tel : 02 51 41 72 98

Documentation technique complète et plans
téléchargeables en DWG et DXF sur notre site



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREFA³ TECHNICO^F
LE SENS DE L'INNOVATION




Surface et granulométrie homogènes
par rapport aux parpaings.

Côte tableau fini : De 50cm à plus de
4m de longueur, tous les 10cm
(Côte hors standard sur demande)

Longueur supérieure à 4m sur
demande

Références sous-faces teintées
masse : Blanc, 7016.


COUPE

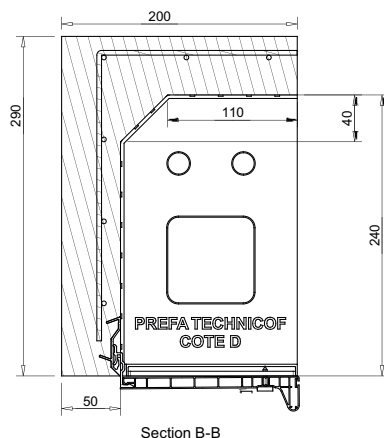


POSE

FINITION


ATTENTION HAUTEUR DE POSE :
+10mm par rapport à la hauteur tableaux finis

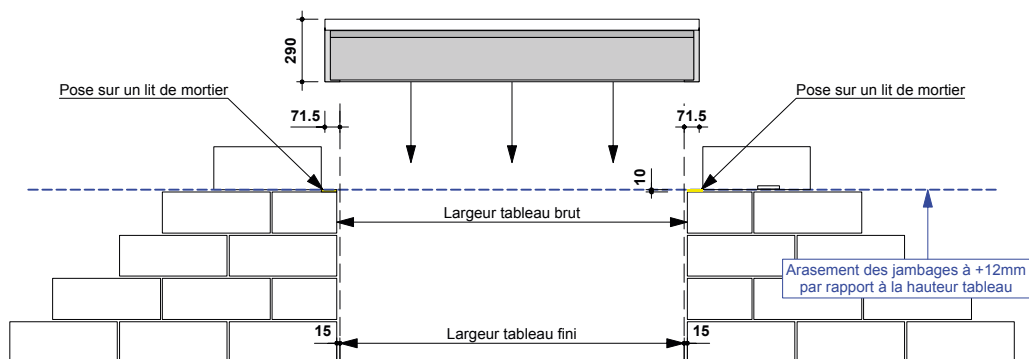


INSTALLATION CORNIÈRE



① Gros oeuvre



② Approche



③ Posé