


FICHE PRODUIT TECHNICOF C12



**LE TOP DE L'INNOVATION
EN MATIÈRE DE COFFRAGE
INTÉGRÉ EN BÉTON BANCHE
ET PRÉMUR POUR VOLETS
ROULANTS**

Le Technicof C12 est un coffrage perdu réalisé en tôle galvanisée pour volets roulants. Sa cavité intérieure permet d'intégrer des blocs-baies dont le tablier du volet roulant s'enroule sur l'extérieur (*améliorant l'isolation de la partie haute de la menuiserie*).

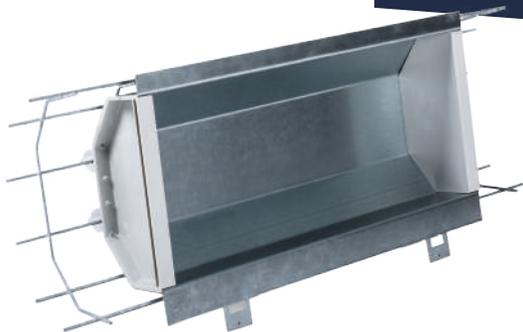

LE + PRODUIT

- **Système validé pour tout bloc baie par tous les menuisiers.**
- **Facilité de mise en oeuvre.**
- **Variante en profondeur 11 cm pour murs de 150cm d'épaisseur (C11).**
- **Version adaptable sur demande.**

Treillis soudé rigidifiant le coffrage et assurant le ferrailage au droit de l'encadrement

Dimension à la demande

Disposition précise du coffrage lors du coulage de béton grâce à ses cales de positionnement

Avis technique AT 16/15-719 et sismique



contact@prefa-technicof.fr
Tel : 02 51 41 72 98

Documentation technique complète et plans téléchargeables en DWG et DXF sur notre site






VUE COUPE

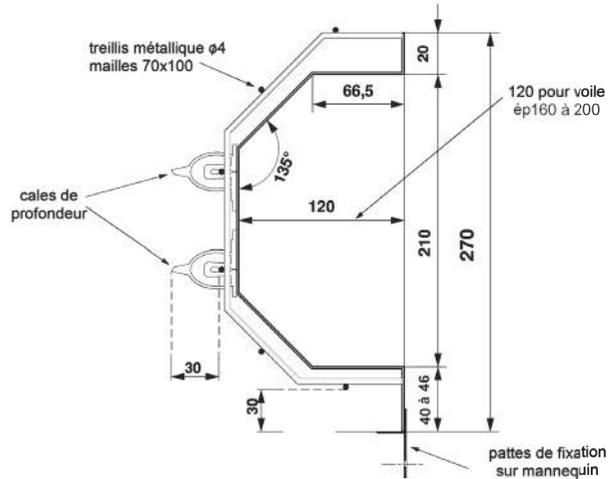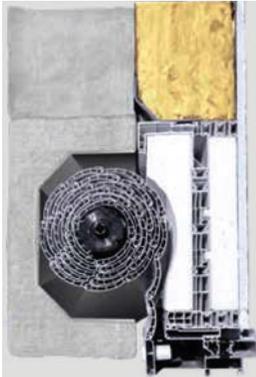

POSE FINITION

entretoise contreplaqué pour éviter la déformation pour les longueurs >1.80ml

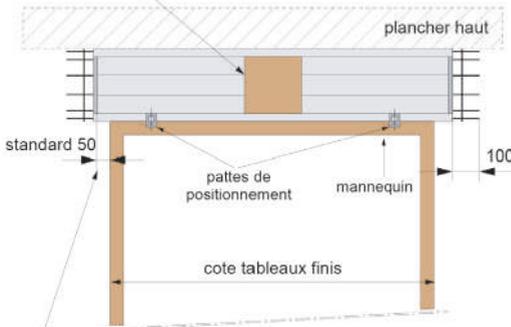

variable suivant les indications du fabricant de menuiseries

armature de liaison (lot Gros OEuvre)

Béton armé suivant DTU 23/1

