

FICHE PRODUIT PRÉFATEC PCS



LE PRÉ-LINTEAU EN BÉTON ARMÉ PRESSÉ DESTINÉ AUX CONSTRUCTIONS EN BLOC BÉTON

Sa cavité intérieure permet d'intégrer des blocs-baies dont le tablier du volet roulant s'enroule sur l'extérieur (améliorant l'isolation de la partie haute de la menuiserie).



LE + PRODUIT

- Parfait pour les logements collectifs
- Réduction du temps de réalisation des bandes de dressage
- Idéal pour les façades acoustiques

Surface et granulométrie homogènes par rapport à la brique

Format standard de 0.50 m à 3.20 m (tous les 10 cm)

Poids : 64 kg / mètre linéaire environ

Longueur supérieure à 3,2 m hors avis technique sur demande

Avis technique AT 16/15-718 et sismique

Une variante existe avec un parement en Brique de 8mm d'épaisseur, le **PRÉFATEC PCB**


contact@prefa-technicof.fr
Tel : 02 51 41 72 98

Documentation technique complète et plans téléchargeables en DWG et DXF sur notre site





Extérieur

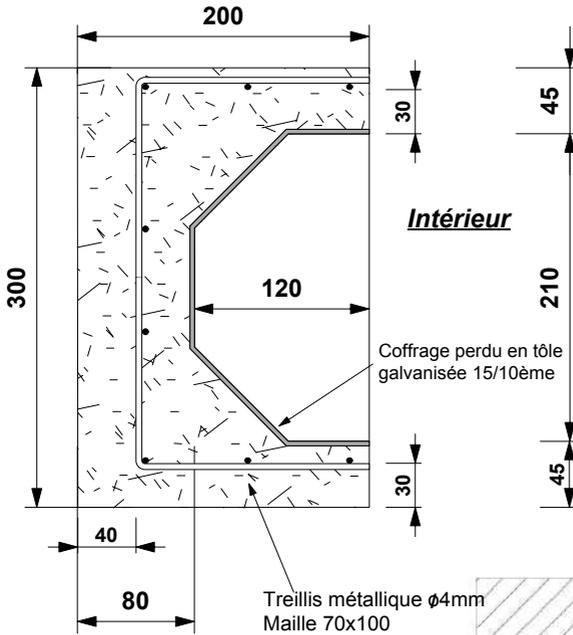

VUE COUPE

Une variante existe avec un parement en Brique de 8mm d'épaisseur, le PREFATEC PCB

POSE FINITION

Un joint élastomère conforte l'étanchéité à l'air et à l'eau

