

FICHE PRODUIT PRÉFATEC PLB



**LE DEMI-COFFRE
BÉTON MONOBLOC AVEC
PAREMENT BRIQUE POUR
BLOC-BAIE
INVERSÉ (MURS DE 20 CM)**

Équipé d'un parement brique de 8mm d'épaisseur sur sa face extérieure, sa cavité intérieure permet d'intégrer tous les blocs-baies dont le tablier du volet roulant s'enroule sur l'extérieur.



LE + PRODUIT

- Baguette aluminium
- Système de clipsage breveté & plébiscité par les enduiseurs
- Fabrication en monobloc
- Finition parfaite et esthétique

Préfatec PLB est un de nos modèles exclusifs de demi-coffres monobloc en béton, adaptés à tous types de bâtiments en brique (maisons individuelles ou collectifs).

Avec sous-face extérieure amovible pour accéder facilement au tablier.

Carter possible pour tout type de volet roulant indépendant de la menuiserie.





Surface et granulométrie homogènes
par rapport à la brique

Côte tableau fini : De 50cm à plus de
4m de longueur, tous les 10cm
(Côte hors standard sur demande)


Longueur supérieure à 4m sur
demande

Références sous-faces teintées
masse : Blanc, 7016 et 9005

POSE

FINITION

ATTENTION HAUTEUR DE POSE :
+10mm par rapport à la hauteur tableaux finis

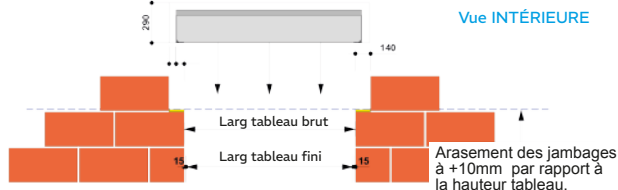

Vue INTÉRIEURE


COUPE

Extérieur


Parement brique
ép. 8mm

Treillis métallique ø4
maille 70x100

Baguette enduit

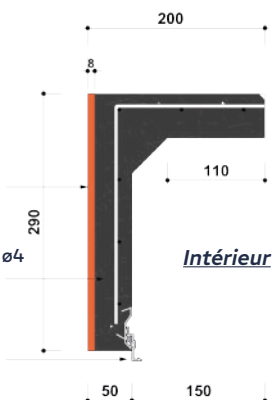

Intérieur

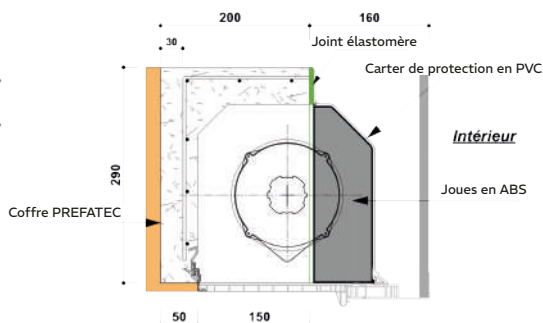


Intérieur


Joues en ABS

Carter possible pour tout type de volet
roulant indépendant de la menuiserie.
Pour plus de détails, voir en page 19


INSTALLATION CORNIÈRE



① Sortir et retourner



② Coller et emboîter



③ Installer la sous-face