

FICHE PRODUIT PRÉFATEC PLS



**LE DEMI-COFFRE BÉTON
MONOBLOC POUR
BLOC-BAIE INVERSÉ
(MURS DE 20CM)**

Sa cavité intérieure permet d'intégrer tous les blocs-baies dont le tablier du volet roulant s'enroule sur l'extérieur (améliorant l'isolation de la partie haute de la menuiserie).

LE + PRODUIT

- Baguette aluminium
- Système de clipsage breveté & plébiscité par les enduiseurs
- Fabrication en monobloc
- Finition parfaite et esthétique

Préfatec PLS est un de nos modèles exclusifs de demi-linteaux monobloc en béton, adapté à tous types de bâtiments en béton (maisons individuelles ou collectifs).

Avec sous-face extérieure amovible pour accéder facilement au tablier.

Carter possible pour tout type de volet roulant indépendant de la menuiserie.

Une variante existe avec un béton en ardoise expansée, plus léger le **PRÉFATEC RVC**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Surface et granulométrie homogènes par rapport aux parpaings

Côte tableau fini : De 50cm à plus de 4m de longueur, tous les 10cm (Côte hors standard sur demande)

Longueur supérieure à 4m hors avis technique sur demande

Références sous-faces teintées masse : Blanc, 7016 et 9005


Avis technique AT 16/15-718 et sismique

POSE



FINITION

ATTENTION HAUTEUR DE POSE :
+10mm par rapport à la hauteur tableaux finis

Vue INTÉRIEURE

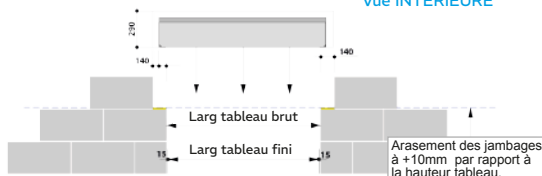


COUPE

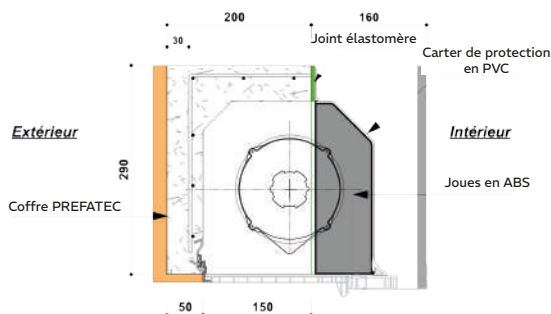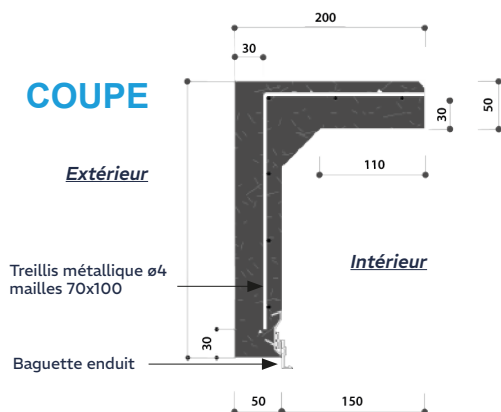


Carter possible pour tout type de volet roulant indépendant de la menuiserie.
Pour plus de détails, voir en page 19


INSTALLATION CORNIÈRE



① Sortir et retourner



② Coller et emboîter



③ Installer la sous-face