

FICHE PRODUIT PRÉFATEC PVB



**LE DEMI-COFFRE BÉTON
MONOBLOC POUR
BLOC-BAIE INVERSÉ
(MURS DE 15CM)**

Sa cavité intérieure permet d'intégrer tous les blocs-baies dont le tablier du volet roulant s'enroule sur l'extérieur (améliorant l'isolation de la partie haute de la menuiserie).



LE + PRODUIT

- Baguette aluminium
- Système de clipsage breveté & plébiscité par les enduseurs
- Fabrication en monobloc
- Finition parfaite et esthétique

Préfatec PVB est un de nos modèles exclusifs de demi-coffre monobloc en béton, adapté à tous types de bâtiments pour les constructions de 15cm d'épaisseur (maisons individuelles ou résidences).

Avec sous-face extérieure amovible pour accéder facilement au tablier.

Carter possible pour tout type de volet roulant indépendant de la menuiserie.

contact@prefa-technicof.fr
Tel : 02 51 41 72 98

Documentation technique complète et plans téléchargeables en DWG et DXF sur notre site





Surface et granulométrie homogènes par rapport aux parpaings

Côte tableau fini : De 50cm à plus de 4m de longueur, tous les 10cm


Longueur supérieure à 4m hors avis technique sur demande

Références sous-faces teintées masse : Blanc, 7016 et 9005

Avis technique AT 16/15-718 et sismique



POSE FINITION

ATTENTION HAUTEUR DE POSE : +10mm par rapport à la hauteur tableaux finis

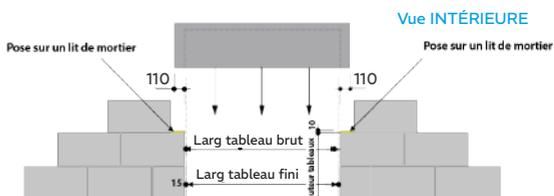


COUPE

Tapée isolation
140mm minimum

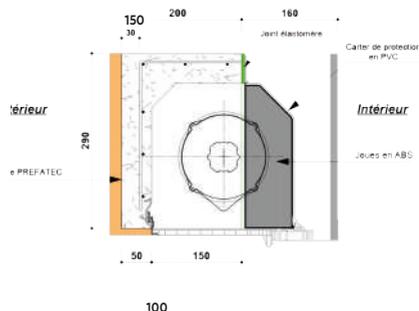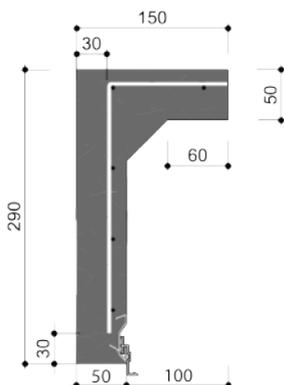


Carter possible pour tout type de volet roulant indépendant de la menuiserie.
Pour plus de détails, voir en page 19


INSTALLATION CORNIÈRE



① Sortir et retourner



② Coller et emboîter

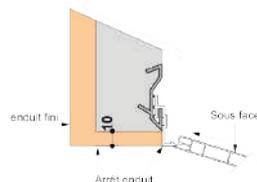

③ Installer la sous-face